SCHEDA TECNICA PRODOTTO

COMPACT B TUBOL

Caratteristiche Generali

Applicazioni	Servizi-Trazione leggera
Codice di produzione	COMPACT B TUBOL
Tipo Box	COMPACT
Dimensioni	345X170X235

Caratteristiche Elettriche

Tensione	12V
Capacità (20h)	120Ah
Capacità (5h)	90Ah
Capacità (2h)	70Ah

Caratteristiche Costruttive

Box	**Materiale**	POLIPROPILENE
	Colore	NEUTRO

Coperchio	**Materiale**	POLIPROPILENE
	Colore	ROSSO
	Maniglie	RIGIDE CENTRALI

PIASTRE POSITIVE	Corazzate tubolari	**PIASTRE NEGATIVE**	A griglia impastata

Corrente di carica suggerita	15A wa /12A Iuia
Temperatura di lavoro	-20°C /45°C
Temperatura di immagazzinaggio	-20°C /40°C
Profondità di scarica	80%
Numero di cicli	1200

Pesi

Peso batteria con acido	29,3 KG

Emissione:
Aprile 2018

S.M.A. S.r.l.
Sede legale:
80133 NAPOLI -Vla S. Brigida 39
Tel. 081.7331976 - Fax 081.7332245

Stabilimento e sede operativa :
82026 Morcone (BN). C/da Piana - Z. Ind.le
Tel/Fax 0824.957689

batteriesma@pec.it
sma@batteriesma.it
http://www.batteriesma.it

C.C.I.A.A. 345136
Registro Imprese di Napoli
P. IVA: 06548640637

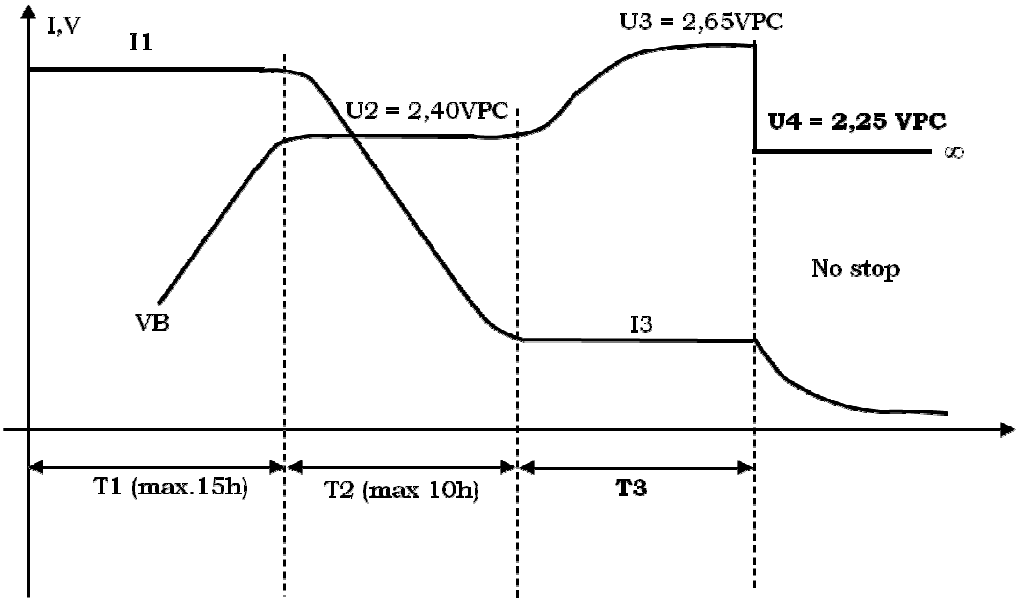

- **Durata:T1 + T2:** la durata delle due fasi iniziali può essere al massimo 14h

- **Durata:T3**

La durata di T3 è uguale alla durata della carica principale, cioè T3 = T1 + T2, ma con un minimo di 1h e massimo di 4h:

T1+T2 [h]	< 1	2	3	4	> 4
T3 [h]	1	2	3	4	4